




2025 Catalogue



Technology Change Life


Hộp phối quang ODF 8FO rack Mount

- Mã sản phẩm: NV-66102
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp
- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19"
- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 8FO Full phụ kiện
- hánh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC...
- Ống co nhiệt: 8 cái Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm)
- Adapter: SC/UPC
- Dây hàn quang: 8 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau
- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF

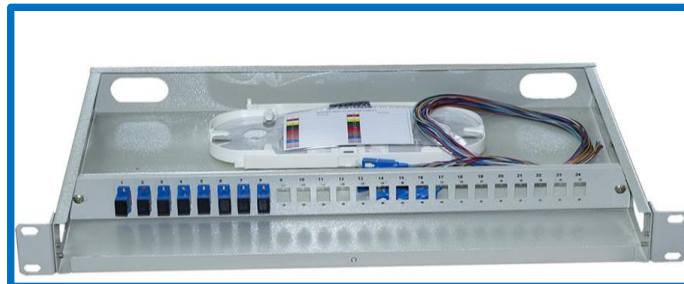

Hộp phối quang ODF 16FO rack Mount

- Mã sản phẩm: NV-66104
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp
- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19"
- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 16FO Full phụ kiện
- hánh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC...
- Ống co nhiệt: 16 cái Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm)
- Adapter: SC/UPC
- Dây hàn quang: 16 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau
- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF

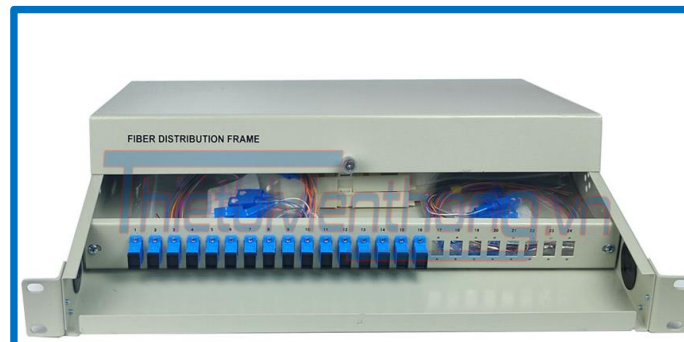


Hộp phối quang ODF 24FO rack Mount

- Mã sản phẩm: NV-66105
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp
- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19"
- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 24FO Full phụ kiện
- hánh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC...
- Ống co nhiệt: 24 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm)
- Adapter: SC/UPC
- Dây hàn quang: 24 sợi, Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau
- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF



Hộp phối quang ODF 32FO rack Mount

- Mã sản phẩm: NV-66108A
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp
- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19"
- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 32FO Full phụ kiện
- hánh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC...
- Ống co nhiệt: 32 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm)
- Adapter: SC/UPC
- Dây hàn quang: 32 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau
- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF

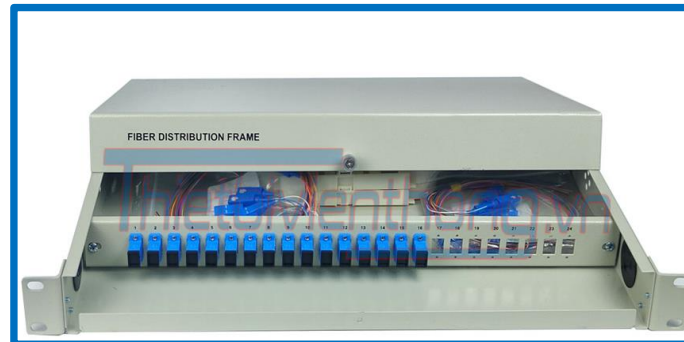

Hộp phối quang ODF 48FO rack Mount

- Mã sản phẩm: NV-66106
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp
- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19"
- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 48FO Full phụ kiện
- hánh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC...
- Ống cơ nhiệt: 48 cái Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm)
- Adapter: SC/UPC
- Dây hàn quang: 48 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau
- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF



Hộp phối quang ODF 96 8FO rack Mount

- Mã sản phẩm: NV-66107
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp
- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19"
- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 96FO Full phụ kiện
- hánh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC...
- Ống cơ nhiệt: 96 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm)
- Adapter: SC/UPC
- Dây hàn quang: 96 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau
- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF



Patch cord Fiber SC/UPC-LC-UPC-SM Duplex

Loại cáp: Cáp quang Single Mode (SM) Duplex

Đầu kết nối: SC/UPC – LC/UPC

Độ suy hao chèn (Insertion Loss): ≤ 0.3 dB

Độ suy hao phản hồi (Return Loss): ≥ 50 dB

Đường kính sợi quang: 9/125 μ m

Màu vỏ cáp: Vàng (chuẩn Single Mode)

yellow	NV-69001A	1.5M
yellow	NV-69002A	2M
yellow	NV-69003A	3M
yellow	NV-69004A	5M
yellow	NV-69005A	10M
yellow	NV-69006A	15M
yellow	NV-69007A	20M



Patch cord Fiber SC/UPC-SC-UPC-SM Duplex

Loại cáp: Cáp quang Single Mode (SM) Duplex

Đầu kết nối: SC/UPC – SC/UPC

Độ suy hao chèn (Insertion Loss): ≤ 0.3 dB

Độ suy hao phản hồi (Return Loss): ≥ 50 dB

Đường kính sợi quang: 9/125 μ m

Màu vỏ cáp: Vàng (chuẩn Single Mode)

NV-67001A	1.5m
NV-67002A	2M
NV-67003A	3M
NV-67004A	5M
NV-67005A	10m
NV-67006A	15M
NV-67007A	20M



Patch cord Fiber LC/UPC-LC/UPC-SM Duplex

Loại cáp: Cáp quang Single Mode (SM) Duplex

Đầu kết nối: LC/UPC – LC/UPC


Độ suy hao chèn (Insertion Loss): ≤ 0.3 dB

Độ suy hao phản hồi (Return Loss): ≥ 50 dB

Đường kính sợi quang: 9/125 μ m

Màu vỏ cáp: Vàng (chuẩn Single Mode)

NV-68000A	1M
NV-68001A	1.5M
NV-68002A	2 M
SN-68003A	3 M
NV-68004A	5 M
NV-68005A	10M
NV-68006A	15M
NV-68007A	20M

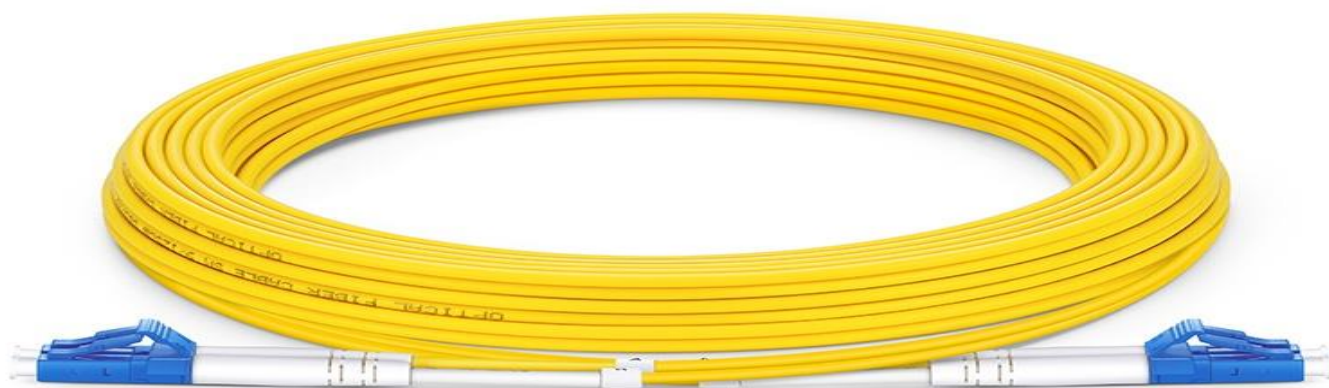

Patch cord Fiber Optic-LC-LC-OM3

High Quality

Patch cord Fiber LC-UPC-LC-UPC-MM-OM3-Duplex

Đầu nối A: LC đực

Đầu nối B: LC đực

Cực tính: Loại B

Loại sợi quang: OM3 50/125um Multi-Mode Fiber (MMF)

Số lõi sợi quang: Duplex (song công)

Loại đầu mài: UPC to UPC

Đường kính vỏ bọc: 2.0 mm

Loại vỏ bọc: LSZH (vật liệu không phát sinh khói, halogen thấp)

Bước sóng hoạt động: 850 / 1310 nm

Suy hao tại 850 nm: 3.5 dB/km

Suy hao tại 1310 nm: 1.5 dB/km


Suy hao chèn (Insertion Loss) LC: 0.3 dB

Nhiệt độ lưu trữ: -20°C đến +60°C

Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C

Bán kính uốn tối thiểu: 30 mm

NV-61109A	1M
NV-61101A	1.5M
NV-61102A	2M
NV-61103A	3M
NV-61104A	5M
NV-61105A	10M
NV-61106A	15M
NV-61107A	20M
NV-61108A	25M
NV-61110A	30M
NV-61111A	40M
NV-61112A	50M

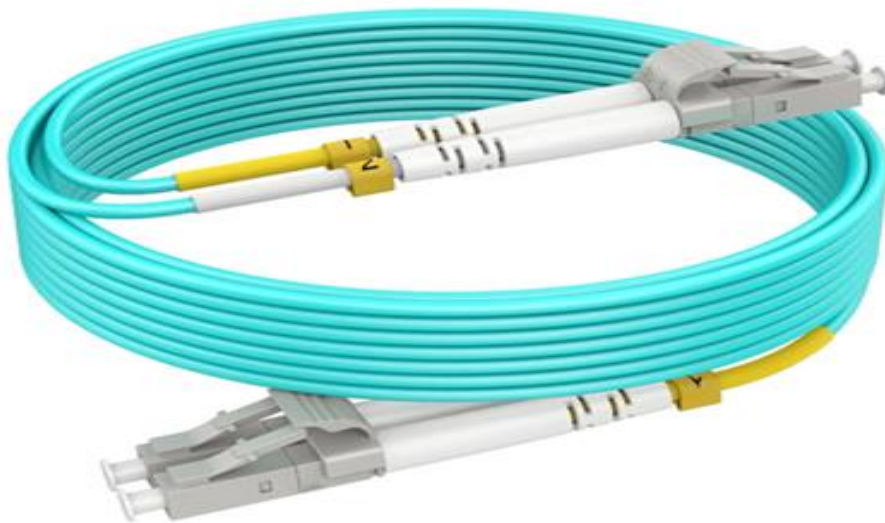

Patch cord Fiber Optic-SC- LC-OM3

High Quanlity

Patch cord Fiber SC-UPC-LC-UPC-MM –OM3-Duplex

- Đầu nối A: SC đực
- Đầu nối B: LC đực
- Cực tính: Loại B
- Loại sợi quang: OM3 50/125um Multi-Mode Fiber (MMF)
- Số lõi sợi quang: Duplex (song công)
- Loại đầu mài: UPC to UPC
- Đường kính vỏ bọc: 2.0 mm
- Loại vỏ bọc: LSZH (vật liệu không phát sinh khói, halogen thấp)
- Bước sóng hoạt động: 850 / 1310 nm
- Suy hao tại 850 nm: 3.5 dB/km
- Suy hao tại 1310 nm: 1.5 dB/km
- Suy hao chèn (Insertion Loss) LC: 0.3 dB
- Nhiệt độ lưu trữ: -20°C đến +60°C
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C
- Bán kính uốn tối thiểu: 30 mm

NV-61400A	1M
NV-61401A	1.5M
NV-61402A	2M
NV-61403A	3M
NV-61404A	5M
NV-61405A	10M
NV-61406A	15m
NV-61407A	20M
NV-61408A	25M



Patch cord Fiber Optic-LC- LC-OM4

High Quanlity

Patch cord Fiber LC-UPC-LC-UPC-MM –O4-Duplex

Đầu nối A: LC đực
Đầu nối B: LC đực
Cực tính: Loại B
Loại sợi quang: OM4 50/125um Multi-Mode Fiber (MMF)
Số lõi sợi quang: Duplex (song công)
Loại đầu mài: UPC to UPC
Đường kính vỏ bọc: 2.0 mm
Loại vỏ bọc: LSZH (vật liệu không phát sinh khói, halogen thấp)
Bước sóng hoạt động: 850 / 1310 nm
Suy hao tại 850 nm: 3.5 dB/km
Suy hao tại 1310 nm: 1.5 dB/km
Suy hao chèn (Insertion Loss) LC: 0.3 dB
Nhiệt độ lưu trữ: -20°C đến +60°C
Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C
Bán kính uốn tối thiểu: 30 mm
Màu sắc: tím

NV-61201A	1.5M
NV-61202A	2M
NV-61203A	3M
NV-61204A	5M
NV-61205A	10M
NV-61206A	15M
NV-61207A	20M
NV-61208A	25M
NV-61209A	30M
NV-61210A	35M
NV-61211A	40M
NV-61212A	45M
NV-61213A	50M



